

CAPACITORES MONOFÁSICOS CBB65A


450Vca - DUALES PARA AIRE ACONDICIONADOS TIPO SPLIT



FORMATO TUBULAR CON TERMINALES REFORZADOS

FORMATO TUBULAR METÁLICO CON TRES TERMINALES REFORZADOS | 450Vca

450 Vca - Clase B (10.000 hs) - IEC 60252 - PO			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	
		ALTO (H)	DIÁM. (Ø)
CDUO001	CAP. DUAL 25uF + 1.5uF 450Vca	85	50
CDUO002	CAP. DUAL 25uF + 2.5uF 450Vca	85	50
CDUO003	CAP. DUAL 25uF + 5uF 450Vca	85	50
CDUO004	CAP. DUAL 30uF + 1.5uF 450Vca	90	50
CDUO005	CAP. DUAL 30uF + 2.5uF 450Vca	90	50
CDUO006	CAP. DUAL 30uF + 4uF 450Vca	100	50
CDUO007	CAP. DUAL 30uF + 5uF 450Vca	100	50
CDUO008	CAP. DUAL 30uF + 6uF 450Vca	100	50
CDUO009	CAP. DUAL 35uF + 2.5uF 450Vca	100	50
CDUO010	CAP. DUAL 35uF + 4uF 450Vca	100	50
CDUO011	CAP. DUAL 35uF + 5uF 450Vca	100	50
CDUO012	CAP. DUAL 40uF + 5uF 450Vca	110	50
CDUO013	CAP. DUAL 45uF + 5uF 450Vca	125	50
CDUO014	CAP. DUAL 45uF + 6uF 450Vca	125	50
CDUO015	CAP. DUAL 50uF + 4uF 450Vca	125	50
CDUO016	CAP. DUAL 50uF + 10uF 450Vca	125	50
CDUO017	CAP. DUAL 60uF + 6uF 450Vca	125	50

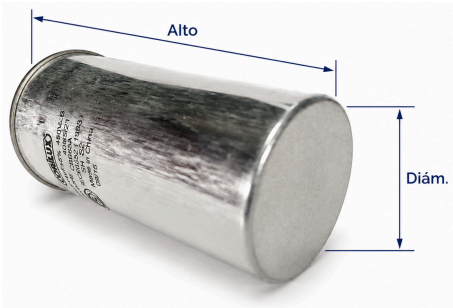

Pack exhibidor opcional (consultar)



CAPACITORES MONOFÁSICOS CBB65A

450Vca - DUALES PARA AIRE ACONDICIONADOS TIPO SPLIT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Sello según normas IEC60252.• Modelo CBB60.• Construidos en film de polipropileno metalizado.• Totalmente secos.• Expectativa de vida útil (HPF NT): 10.000 Hs. (Clase "B").• Autorregenerables.• Temperatura ambiente: -25/+85 °C. | <ul style="list-style-type: none">• Tolerancia de la capacidad: +/- 5%.• Tensión nominal: 450 Vca.• Grado de protección: Po.• Conexión: terminales doble fast-on de 6,3 mm.• Resina epoxi autoextinguible.• Envase en termoplástico autoextinguible.• Frecuencia nominal: 50/60 Hz. |
|---|---|

DETALLES

Los Capacitores Monofásicos DUALES CORILUX CBB65A están diseñados específicamente para ser usados en Aires Acondicionados tipo Split. La característica del film "autorregenerable" se traduce en la capacidad de volver a la condición de trabajo normal luego de sufrir una perforación o corto circuito (llegando a producir hasta una perforación del dieléctrico) durante el servicio normal. Esto se logra gracias a la evaporación del film alrededor de la falla restituyendo la capacidad de trabajo. La pérdida de capacidad, por este efecto, es

La característica del film "autorregenerable" se traduce en la capacidad de volver a la condición de trabajo normal luego de sufrir una perforación o corto circuito (llegando a producir hasta una perforación del dieléctrico) durante el servicio normal. Esto se logra gracias a la evaporación del film alrededor de la falla restituyendo la capacidad de trabajo. La pérdida de capacidad, por este efecto, es despreciable.

Los capacitores DUALES vienen en envase metálico y se presentan con tres terminales debidamente aislados y marcados. Según corresponda a C (terminal común); FAN (Ventilador de la unidad) y HERM (Compresor de la unidad externa).