

TRANSFORMADORES E.220 Vca / S.220Vca



Mecánicos con aislación estándar



FORMATO: FIJACIÓN CON ESCUADRAS PLÁSTICAS

APTOS PARA USO EN COMANDOS DE TABLEROS EN GENERAL

Código	Descripción
TR5001	TRANSF.220/220VCA. 50 WTS.C/ESC.
TR5002	TRANSF.220/220VCA. 100 WTS.C/ESC.
TR5003	TRANSF.220/220VCA. 150 WTS.C/ESC.
TR5004	TRANSF.220/220VCA. 200 WTS.C/ESC.
TR5005	TRANSF.220/220VCA. 300 WTS.C/ESC.
TR5006	TRANSF.220/220VCA. 400 WTS.C/ESC.
TR5007	TRANSF.220/220VCA. 500 WTS.C/ESC.
TR6001	TRANSF.220/220VCA. 50 WTS.C/ESC. C/BORNERA
TR6002	TRANSF.220/220VCA. 100 WTS.C/ESC. C/BORNERA
TR6003	TRANSF.220/220VCA. 150 WTS.C/ESC. C/BORNERA
TR6004	TRANSF.220/220VCA. 200 WTS.C/ESC. C/BORNERA
TR6005	TRANSF.220/220VCA. 300 WTS.C/ESC. C/BORNERA
TR6006	TRANSF.220/220VCA. 400 WTS.C/ESC. C/BORNERA
TR6007	TRANSF.220/220VCA. 500 WTS.C/ESC. C/BORNERA

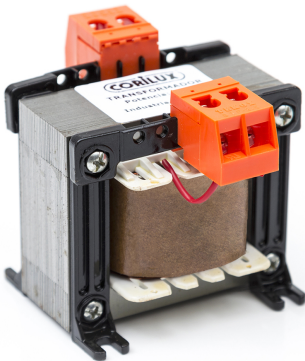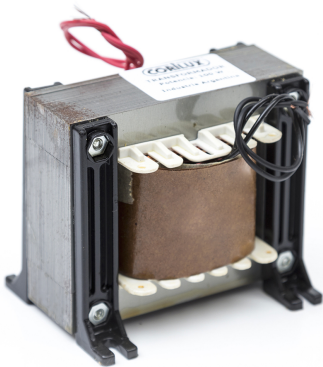

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monofásicos
Aptos servicio continuo
Tensión de entrada: 220Vca
Tensión de salida: 220Vca
Potencias disponibles con amplio stock: 50W - 500W
Bobinados en carretes de polipropileno reforzado con carga mineral (NUMA - temperatura máxima 105°C) o con Poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio (PA 66 FV - Temperatura máxima de 130°C)
Alambre de cobre electrolítico de primera calidad
Núcleo de chapa (laminación) de silicio de baja pérdida
Tapas construidas con materiales termoplásticos (según el formato de terminación de armado)
Entrada (alimentación): Chicotes de cable/alambre de la sección adecuada o borneras de conexión)
Salida: Chicotes de cable/alambre de la sección adecuada o borneras de conexión)
Borneras: Encastrables tipo BTF o bien de conexión a tornillo.
Sujeta borneras, según sea necesario, de montaje horizontal fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Verificar y asegurarse que la tensión de entrada (alimentación) del producto a conectar sea la indicada, es decir, 220Vca.

DETALLES

Está destinado su uso para comando en tableros en general. Donde la tensión de alimentación de los componentes o equipos a conectar sea de 220Vca. Y cuya potencia no supere la indicada por el transformador, ya que puede dañarlo e incluso quemarlo. Por potencias y características distintas a las detalladas consultar.