

TRANSFORMADORES E.380 Vca / S.220Vca



Mecánicos con aislación estándar



FORMATO: FIJACIÓN CON ESCUADRAS PLÁSTICAS

APTOS PARA USO EN COMANDOS DE TABLEROS EN GENERAL

| Código | Descripción                                   |
|--------|-----------------------------------------------|
| TR7001 | TRANSF.380/220 VCA. 50 WTS. C/ESC.            |
| TR7002 | TRANSF.380/220 VCA. 100 WTS. C/ESC.           |
| TR7003 | TRANSF.380/220 VCA. 150 WTS. C/ESC.           |
| TR7004 | TRANSF.380/220 VCA. 200 WTS. C/ESC.           |
| TR7005 | TRANSF.380/220 VCA. 300 WTS. C/ESC.           |
| TR7006 | TRANSF.380/220 VCA. 500 WTS. C/ESC.           |
| TR8001 | TRANSF.380/220 VCA. 50 WTS. C/ESC. C/BORNERA  |
| TR8002 | TRANSF.380/220 VCA. 100 WTS. C/ESC. C/BORNERA |
| TR8003 | TRANSF.380/220 VCA. 150 WTS. C/ESC. C/BORNERA |
| TR8004 | TRANSF.380/220 VCA. 200 WTS. C/ESC. C/BORNERA |
| TR8005 | TRANSF.380/220 VCA. 300 WTS. C/ESC. C/BORNERA |
| TR8006 | TRANSF.380/220 VCA. 500 WTS. C/ESC. C/BORNERA |

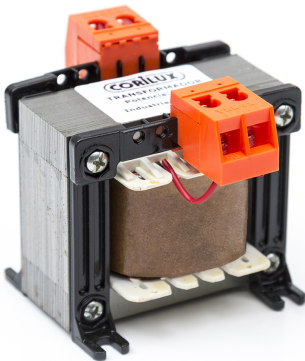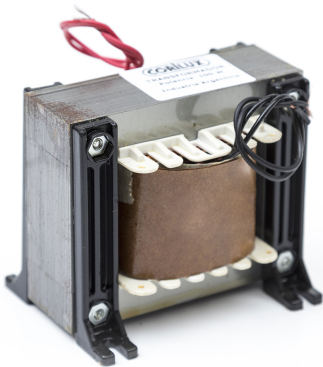

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Monofásicos**  
Aptos servicio continuo  
Tensión de entrada: 380Vca  
Tensión de salida: 220Vca  
Potencias disponibles con amplio stock: 50W - 500W  
Bobinados en carretes de polipropileno reforzado con carga mineral (NUMA - temperatura máxima 105°C) o con Poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio (PA 66 FV - Temperatura máxima de 130°C)  
Alambre de cobre electrolítico de primera calidad  
Núcleo de chapa (laminación) de silicio de baja pérdida  
Tapas construidas con materiales termoplásticos (según el formato de terminación de armado)  
Entrada (alimentación): Chicotes de cable/alambre de la sección adecuada o borneras de conexión)  
Salida: Chicotes de cable/alambre de la sección adecuada o borneras de conexión)  
Borneras: Encastrables tipo BTF o bien de conexión a tornillo.  
Sujeta borneras, según sea necesario, de montaje horizontal fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio.  
  
Verificar y asegurarse que la tensión de entrada (alimentación) del producto a conectar sea la indicada, es decir, 220Vca.

DETALLES

Está destinado su uso para comando en tableros en general. Donde la tensión de alimentación de los componentes o equipos a conectar sea de 220Vca. Y cuya potencia no supere la indicada por el transformador, ya que puede dañarlo e incluso quemarlo. Por potencias y características distintas a las detalladas consultar.